

18系列小字符喷码机



1830PLUS小字符喷码机

连续喷墨喷码机可最大程度的提高生产效率，不但适合每天轮班喷印的客户，也适合间断生产的客户。其强大功能和高稳定的性能特性使其成为生产专业人员的选择基准。



专业设计




一流品质



产品特点

- FPJA高集成电路
- 电路、墨路系统模块化设计，运行更稳定
- 编辑、参数设置、LOGO备份更简单
- 墨水溶剂添加更方便、快捷
- 无墨芯设计，保养简单节省
- 开关机自动清洗，即使长时间的停放，也无需人为干预。
- 断电保护功能，即使突然断电，墨水也不会从喷嘴溢出。
- 维护保养提醒
- 5.7英寸液晶显示屏、320X640分辨率
- CE/ISO9001体系认证

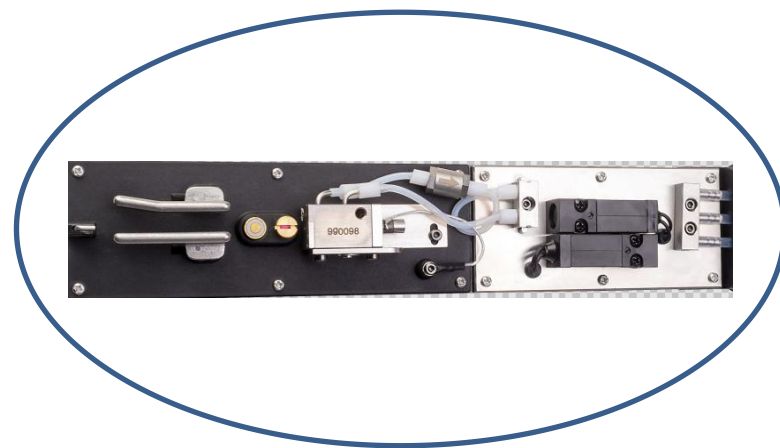

软件特点

- 编辑界面所见即所得
- 100条信息存储
- 信息、图片可使用USB考进考出。
- 自定义字库，可实现用户对字体的不同要求
- 喷印格式多种多样，颠倒翻转加粗塔式
- 支持中英文等多种语言
- 支持多种条码格式和二维码的喷印
- 支持USB数据打印
- 支持软件升级和复位，RS232通讯接口



油墨使用

- 标准油墨
通用油墨，稳定；适合在大多数产品表面喷印，具有很好的附着力和优异的收缩性。
- 特殊油墨
高附墨水，半颜料黄墨，抗酒精墨水，抗迁移墨水，高温墨水，隐形墨水，食用墨水，红色墨水，蓝色墨水等等多种墨水可选和稳定的使用。

规格

字体点阵

单行: 5X5,5X7,7X9,9X12,10X16,16X24, 24X32

双行: 5X5,5X7,7X9,9X12

三行: 5X5,5X7,7X9

四行: 5X5,5X7

五行: 5X5

最大速度: 396米/分钟

喷嘴直径 60U

线性条码 39码 128码、EAN8/EAN13

DataMatrix 编码

10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29

额定字符高度

选择范围2mm-10mm,具体高度决定于字体点阵

喷印距离

最佳距离12mm

范围: 5-15mm


键盘 具有触感反馈的薄膜键盘

显示屏

320X640, 明亮的蓝色背光, 5.7英寸液晶显示屏
所见即所得的屏幕信息编辑

语言和界面 中英文

通讯 RS232

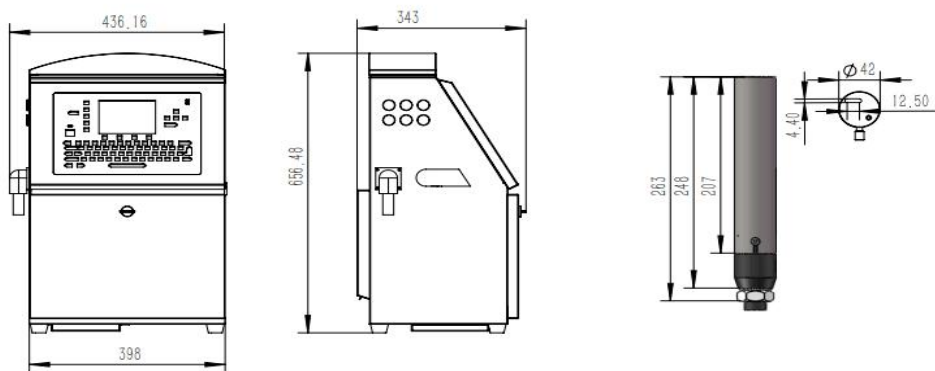

信息存储

100条, 使用USB存储时不受限制

防护等级

IP55不锈钢机箱

喷头

直径: 42 毫米 长度: 248 毫米

喷头喉管

超灵活, 长度: 2.5 米

墨水和溶剂

墨水智能墨盒700 毫升/溶剂 700 毫升

温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

0% 至 90% RH 不凝结

电气要求

额定电源在 50/60 Hz.、220V/125W

重量约值 35KG

选件

主机支架、冷凝器、编码器、正压空气泵、报警器

持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。



60u打印样板 (实际喷印效果)



5点

12345ABCDE 5X5

12点

12345ABCDE 9X12

3行打印

ABCDEFGHIJ
0123456789
5X7TRI LINE

5行打印

ABCDEFGHIJ
0123456789
S/N: 000023
5LINES OF LINE
5X5QUAD LINE

条码二维码



7点

12345ABCDE 5X7

9点

12345ABCDE 7X9

16点

12345ABCDE 10X16

4行打印


ABCDEFGHIJ
0123456789
4LINES OF PRINT
5X7 QUAD LINE

2行打印

ABCDEFGHIJ
0123 5X7TL

徽标打印

PP



■ 1860微字符喷码机

1860微字机，40U喷嘴，专为在有限空间内喷印清晰的标识。字符最小高度可到0.8mm。高效、快速，字符美观，稳定。



专业设计



一流品质





产品特点

- FPJA高集成电路
- 电路、墨路系统模块化设计，运行更稳定
- 编辑、参数设置、LOGO备份更简单
- 墨水溶剂添加更方便、快捷
- 无墨芯设计，保养简单节省
- 开关机自动清洗，即使长时间的停放，也无需人为干预。
- 断电保护功能，即使突然断电，墨水也不会从喷嘴溢出。
- 维护保养提醒
- 5.7英寸液晶显示屏、320X640分辨率
- CE/ISO9001体系认证



软件特点

- 编辑界面所见即所得
- 100条信息存储
- 信息、图片可使用USB考进考出。
- 自定义字库，可实现用户对字体的不同要求
- 喷印格式多种多样，颠倒翻转加粗塔式
- 支持中英文等多种语言
- 支持多种条码格式和二维码的喷印
- 支持USB数据打印
- 支持软件升级和复位，RS232通讯接口



油墨使用

- 标准油墨
通用油墨，稳定；适合在大多数产品表面喷印，具有很好的附着力和优异的收缩性。
- 特殊油墨
高附墨水，抗酒精墨水，抗迁移墨水，隐形墨水，食用墨水，红色墨水，蓝色墨水等多种墨水可选和稳定的使用。



规格

字体点阵

单行: 5X5,5X7,7X9,9X12,10X16,16X24

双行: 5X5,5X7,7X9,9X12

三行: 5X5,5X7,7X9

四行: 5X5

最大速度: 160米/分钟

喷嘴直径 40U

线性条码 39码 128码 EAN8/EAN13

DataMatrix 编码

10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29

额定字符高度

选择范围0.8mm-8mm,具体高度决定于字体点阵

喷印距离

最佳距离8mm

范围: 5-8mm

键盘

具有触感反馈的薄膜键盘


显示屏

320X640, 明亮的蓝色背光, 5.7英寸液晶显示屏

所见即所得的屏幕信息编辑

语言和界面

中英文

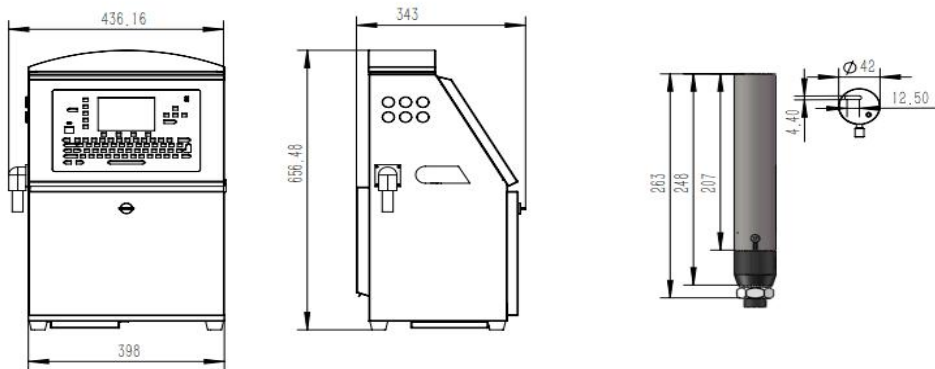

通讯 RS232

信息存储

100条, 使用USB存储时不受限制

防护等级

IP55不锈钢机箱

喷头

直径: 42 毫米 长度: 248 毫米

喷头喉管

超灵活, 长度: 2.5 米

墨水和溶剂容器

墨水智能墨盒700 毫升/溶剂 700 毫升

温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

0% 至 90% RH 不凝结

电气要求

额定电源在 50/60 Hz.、 220V/125W

重量约值 35KG

选件

主机支架、冷凝器、编码器、正压空气泵、报警器

持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留

更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。



C40u打印样板

(实际喷印效果)

5点打印	7点打印	9点打印	12点打印
12345ABCDE 5X5	12345ABCDE 5X7	12345ABCDE 7X9	12345ABCDE 9X12
16点打印	24点打印	双行打印	
12345ABCDE 10X16	123ABC 23X17	ABCDEFGHIJ 0123 5X7TL	ABCDEFGHIJ 0123 7X9TL
多行打印			
ABCDEFGHIJK 01234567890 5X7TRI LINE	ABCDEFGHIJK 01234567890 4LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE	ABCDEFGHIJ 0123456789 7X9TRI LINE	
徽标打印			
			
条码二维码打印			
   			

■ 1850颜料型小字符喷码机

1850颜料机，针对在深色或难以标识的材料表面喷印编码的应用。该颜料型喷码机采用高对比度的颜料型墨水在染料型墨水不起作用的材料表面（例如彩色玻璃、橡胶管、塑料电缆和深色纸板）喷印明亮、清晰的编码。它可以喷印不同字体，也可以喷印一维条码、二维码、定制的徽标和图形。此外，可以满足不同生产需求，适应生产过程复杂性和材料的多样性。



专业设计




一流品质





产品特点

- FPJA高集成电路
- 节省耗材，标准环境下溶剂消耗量低至4ml/小时
- 编辑、参数设置、LOGO备份更简单
- 独立的搅拌系统
- 开关机自动清洗，即使长时间的停放，也无需人为干预。
- 断电保护功能，即使突然断电，墨水也不会从喷嘴溢出。
- 维护保养提醒
- 5.7英寸液晶显示屏、320X640分辨率
- CE/ISO9001体系认证

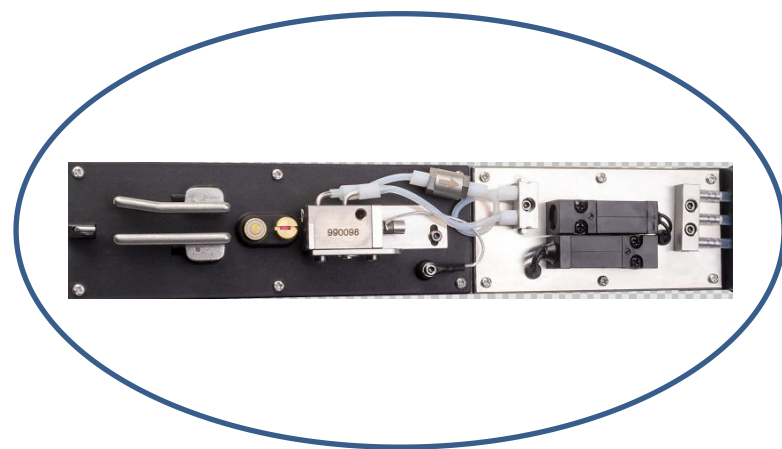

软件特点

- 编辑界面所见即所得
- 100条信息存储
- 信息、图片可使用USB考进考出。
- 自定义字库，可实现用户对字体的不同要求
- 喷印格式多种多样，颠倒翻转加粗塔式
- 支持中英文等多种语言
- 支持多种条码格式和二维码的喷印
- 支持USB数据打印
- 支持软件升级和复位，RS232通讯接口



油墨使用

- 标准油墨
白墨，稳定；适合在大多数深色产品表面喷印，具有很好的附着力和优异的收缩性。

规格

字体点阵

单行: 5X5,5X7,7X9,9X12,10X16,16X24, 24X32

双行: 5X5,5X7,7X9,9X12

三行: 5X5,5X7,7X9

四行: 5X5,5X7

五行: 5X5

最大速度: 396米/分钟

喷嘴直径 60U

线性条码 39码 128码 EAN8/EAN13

DataMatrix 编码

10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29

额定字符高度

选择范围2mm-10mm,具体高度决定于字体点阵

喷印距离

最佳距离12mm

范围: 5-15mm

键盘

具有触感反馈的薄膜键盘


显示屏

320X640, 明亮的蓝色背光, 5.7英寸液晶显示屏

所见即所得的屏幕信息编辑

语言和界面

中英文

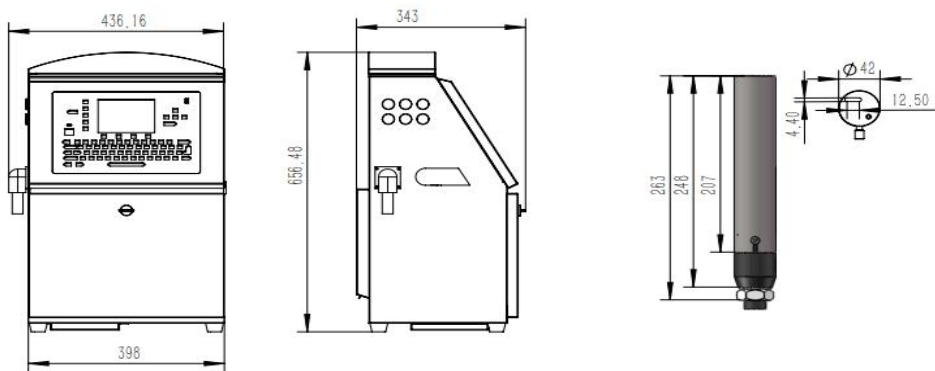

通讯 RS232

信息存储

100条, 使用USB存储时不受限制

防护等级

IP55不锈钢机箱

喷头

直径: 42 毫米 长度: 248 毫米

喷头喉管

超灵活, 长度: 2.5 米

墨水和溶剂

墨水500 毫升/溶剂500毫升

温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

0% 至 90% RH 不凝结

电气要求

额定电源在 50/60 Hz.、 220V/125W

重量约值 35KG

选件

主机支架、编码器、正压空气泵、报警器

持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。



60u白墨打印样板

(实际喷印效果)

7点喷印

12345ABCDE 5X7

9点喷印

1235ABCDE 7X9

12点喷印

12345ABCDE 9X12

16点喷印

12345ABCDE 10X16

多行喷印

ABCDEFGHIJ
0123 7X9TL

ABCDEFGHI JK
01234567890
5X7TRI LINE

徽标、二维码喷印



24点喷印

123ABC 23X17